

ТХТ0603 маркийн агаар цэвэршүүлэгч

Зааварчилсан гарын авлага

- ✓ Тоос зайлуулах
- ✓ Үнэр арилгах
- ✓ Формальдегид
- ✓ PM2.5
- ✓ Утаа




Хяналтын самбар:



Хэрэгслүүд:



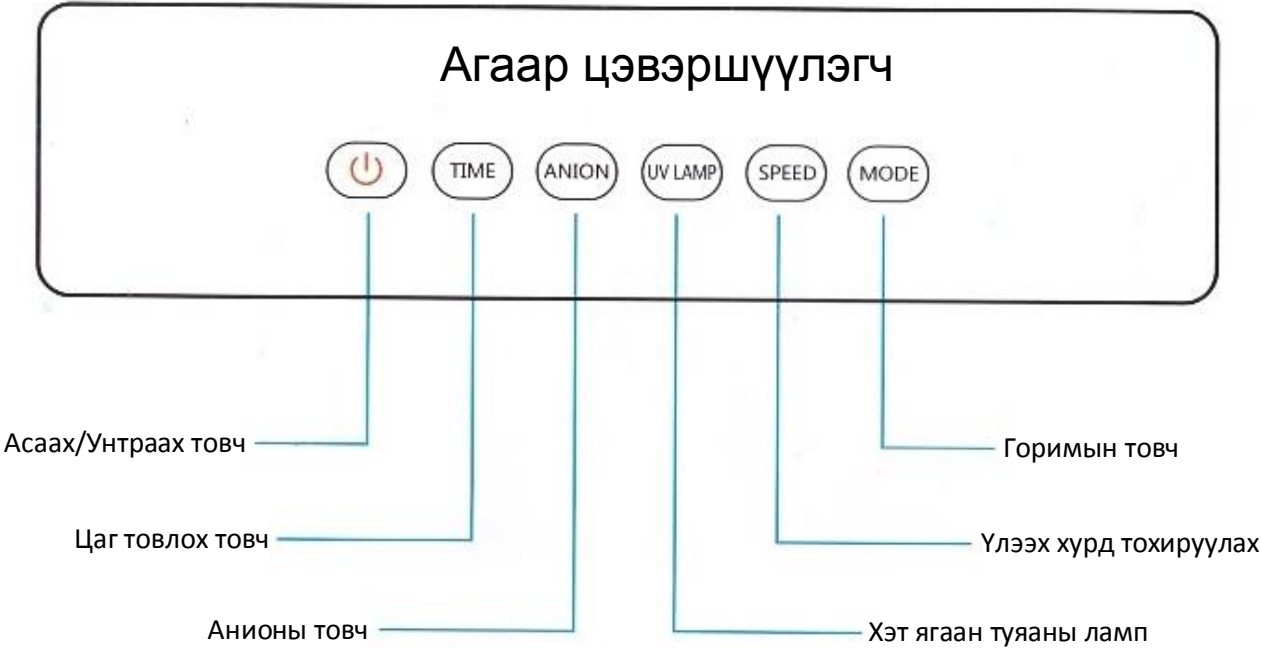

Үйл ажиллагаа:

1. Цахилгаан тэжээлийн залгуурыг залгаад шалгаж дуустал түр хүлээнэ үү.
2. On/off товчлуур дархад LED дэлгэц нээгдэх ба агаарын чанарыг илрүүлдэг ба одоогийн агаарын чанарыг харуулдаг. Автомат ажиллагааны горимд ордог.
3. Агаар цэвэршүүлэгчийг автомат/гар ажиллагаагаар ажиллуулахын тулд “mode” товчийг дарна.
 - Автомат горим буюу өөрөөр хэлбэл агаар шүүгч нь агаарын массын утгыг мэдэрч автоматаар ажилладаг.
 - Гараар тохируулах горим “speed” товч дээр дахин дахин дарснаар агаарын урсгалыг бага (low), дунд (medium), өндөр (high) хурданд тохируулж болно
4. Цагийн тохиргоо: “time” товчин дээр нэг удаа дархад 20 минутаар нэмэгдэх ба дахин дахин дарснаар хугацааг тохируулна. 3 удаа анивчсаны дараа хугацааны тоолуур тоологдоно.
5. “ANION” товчийг дархад анионы цэвэршүүлэлт нээгдэнэ.
6. “UV lamp” товчийг дархад хэт ягаан туяаны чийдэн цэвэрлэж эхэлнэ.

Техникийн тодорхойлолт:

Нэр	Агаар цэвэршүүлэгч	Марк	ТХТ-0603
Хэрэглэх талбай	10-60м ³	Чадал	35/40/45Вт
Дуу чимээ	35-60Децибел	Жин	6кг
Цахилгаан хангамж	220В, 50Гц	Хурдаас хамаарч цэвэрлэх	220/300/360 (м ³ /ц)
Зөөх ионы агууламж	3*10/см ³	Тоосжилтыг зайлуулах хувь	99,90%
Формальдегид зайлуулах хэмжээ	98%	Утаа зайлуулах хэмжээ	90%
Үнэр зайлуулах хэмжээ	95%	PM2.5 их бол	96%

Шүүлтүүрийн уутыг авч суулгах арга:



Самбарыг түлхэх ба дээш өргөж авна



Шүүлтүүрүүдийг гаргаж авах



Гялгар уутыг авах



Нийлмэл шүүлтүүрийг эргүүлэн хийнэ



Шүүлтүүрийг суулгах



Самбарыг буцаан хийнэ

Шүүлтүүрийг солиход:

- Шүүлтүүрийг солих хугацаа нь үйл ажиллагааны байдал болон хэрэглээний орчинтой нягт холбоотой байдаг. Ашиглалтын янз бүрийн нөхцөлд болон ашиглаж байгаа газарын хувьд шүүлтүүр нь өөр өөр солих циклтэй байна.
- Дэлгэц дээр шүүлтүүрийн шингээлт нь ханалтанд хүрсэн гэсэн заагч гэрэл ассан үед шүүлтүүрийг солих.
- Хэрэв нийлмэл шүүлтүүрийг угаасан, норгосон бол дахин ашиглах хэрэггүй буцааж хийж болохгүй.
- Нийлмэл шүүлтүүрийн бактери ба үнэрийг вакуум ба нарны цацрагаар цэвэрлэж болно. Ердийн нөхцөлд шүүлтүүрийг хагас жилээр солигдож болно.

Суурилуулж ашиглахад анхаарах зүйлс:

- Цонхноос доод тал нь 10 см, телевизор болон цахилгаан хэрэгслээс доод тал нь 30-45 см-ийн зайтай байрлуулана. Ер нь бол цахилгаан төхөөрөмжөөс 1метрээс хол зайтай байрлуулна.
- Үндсэн шүүлтүүрийг 14 хоног, нүүрстөрөгчийн шүүлтүүрийг 3 сар, нийлмэл шүүлтүүрийг 12 сар болоод шалгаж байгаад солих шаардлагатай бол солих.
- Бүх агаарын хийц хэсгүүдийг бөглөж болохгүй.
- Ус асгахаас болгоомжил
- Янз бүрийн цэвэрлэгээний шингэн цацахыг хориглоно.
- Гал ойртуулахыг хориглоно.
- Розетик, вилк гээд цахилгааны гэмтэлтэй бол залгахыг хориглоно.